



SİZİ HAYALLERİNİZE
KAVUŞTURAN HER YERDE

Biz Varız



ZİRVE

Aydınlatma ve Bayrak Direkleri

YOLUNUZU
AYDINLATAN
HER YERDE
BİZ VARIZ

VİZYONUMUZ

Müşteri menuniyetini ön planda tutan profesyonel yetkin kadromuz ile gelişen teknolojiyi yakından takip eden şirketimiz, yurtiçinde ve yurtdışında aydınlatma bayrak direkleri sektörüne yönelik ülke ekonomisine katkıda bulunmayı kendisine misyon edinmektedir.

MİSYONUMUZ

ISO 9001 kalite yönetim standartlarını rehber kabul ederek üretimden sevkiyata kadar tüm birimlerimizde kalite kontrolünü titizlikle denetleyerek profesyonel ve tecrübeli ekibimizle müşterilerimize satış öncesi ve sonrası hizmet vermekteyiz.

YÜKSEK METRAJ
SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ
BAYRAK DİREKLERİ

BAYRAK DİREKLERİ

POLİGON BAYRAK DİREKLERİ

Malzemeler St 37 - S235JR - EN 10025 ve St 52 - S355JR Yük. Day. Çelik malzemelerden üretilmektedir. Yüzey kaplama işlemleri sıcak daldırma galvanizli olarak yapılmaktadır. 15 metre ve 150 metre arasında imalat mevcuttur.

PASLANMAZ KROM BAYRAK DİREKLERİ

Crom bayrak direkleri 4 metre ile 15 metre ye kadar 304 kalite borudan imal edilecektir.



*Dekoratif
Aydınlatma
Direkleri*

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

Aydınlatma direk gövdeleri Çelik ve Alüminyum boru profil malzemedен üretilmektedir.

Direkler gövde led aydınlatma ve desen led aydınlatma olarak dizayn edile bilmektedir.





ZA-05

ZA-06

ZA-07



ZA-08

ZA-09

ZA-10

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

Aydınlatma direklerinin alt kaide ve logoları led ışıklı olarak dizayn edilmektedir.

Alt kaide üzerine kurum yada firma isimleri lazer kesim yöntemiyle yazılmaktadır.

Aydınlatma direklerinde kullanılan led ve trafolar IP 65 dış mekan standartlarında üretilmektedir.

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

- Çelik olarak üretilen direkler de sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boya uygulaması yapılmaktadır.
- Alüminyum olarak üretilen direkler de elektrostatik toz boya uygulaması yapılmaktadır.



ZA-11



ZA-12




ZA-13





ZA-14

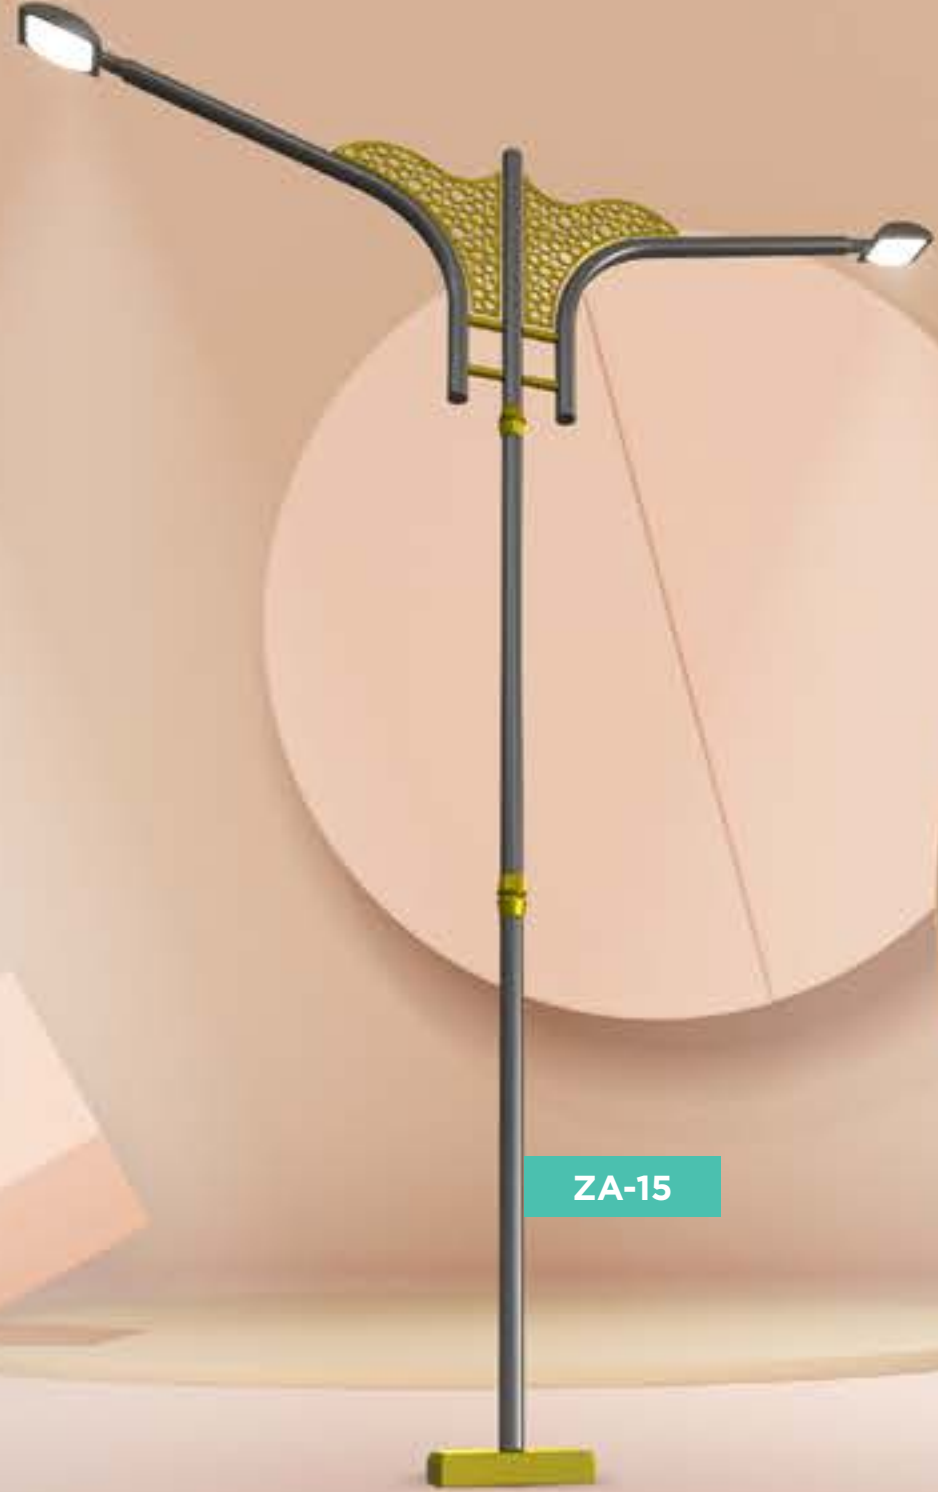

ZA-15



ZA-16



ZA-17





ZA-18



ZA-19



ZA-20



ZA-21



ZA-22



ZA-23



ZA-24



ZA-25

*Park ve Peyzaj
Aydınlatmaları*



ZA-26



ZA-27



ZA-28



ZA-29



ZA-30



ZA-31



ZA-32



ZA-33



ZA-34



ZA-35



ZA-36



ZA-37



ZA-38



ZA-39



ZA-40



ZA-41



ZA-42



ZA-43



ZA-44



ZA-45



ZA-46



ZA-47



ZA-48



ZA-49


*Stadyum ve
Projektör
Aydınlatmaları*

PROJEKTÖR DİREKLERİ



ASANSÖR SİSTEMLİ

PROJEKTÖR DİREKLERİ

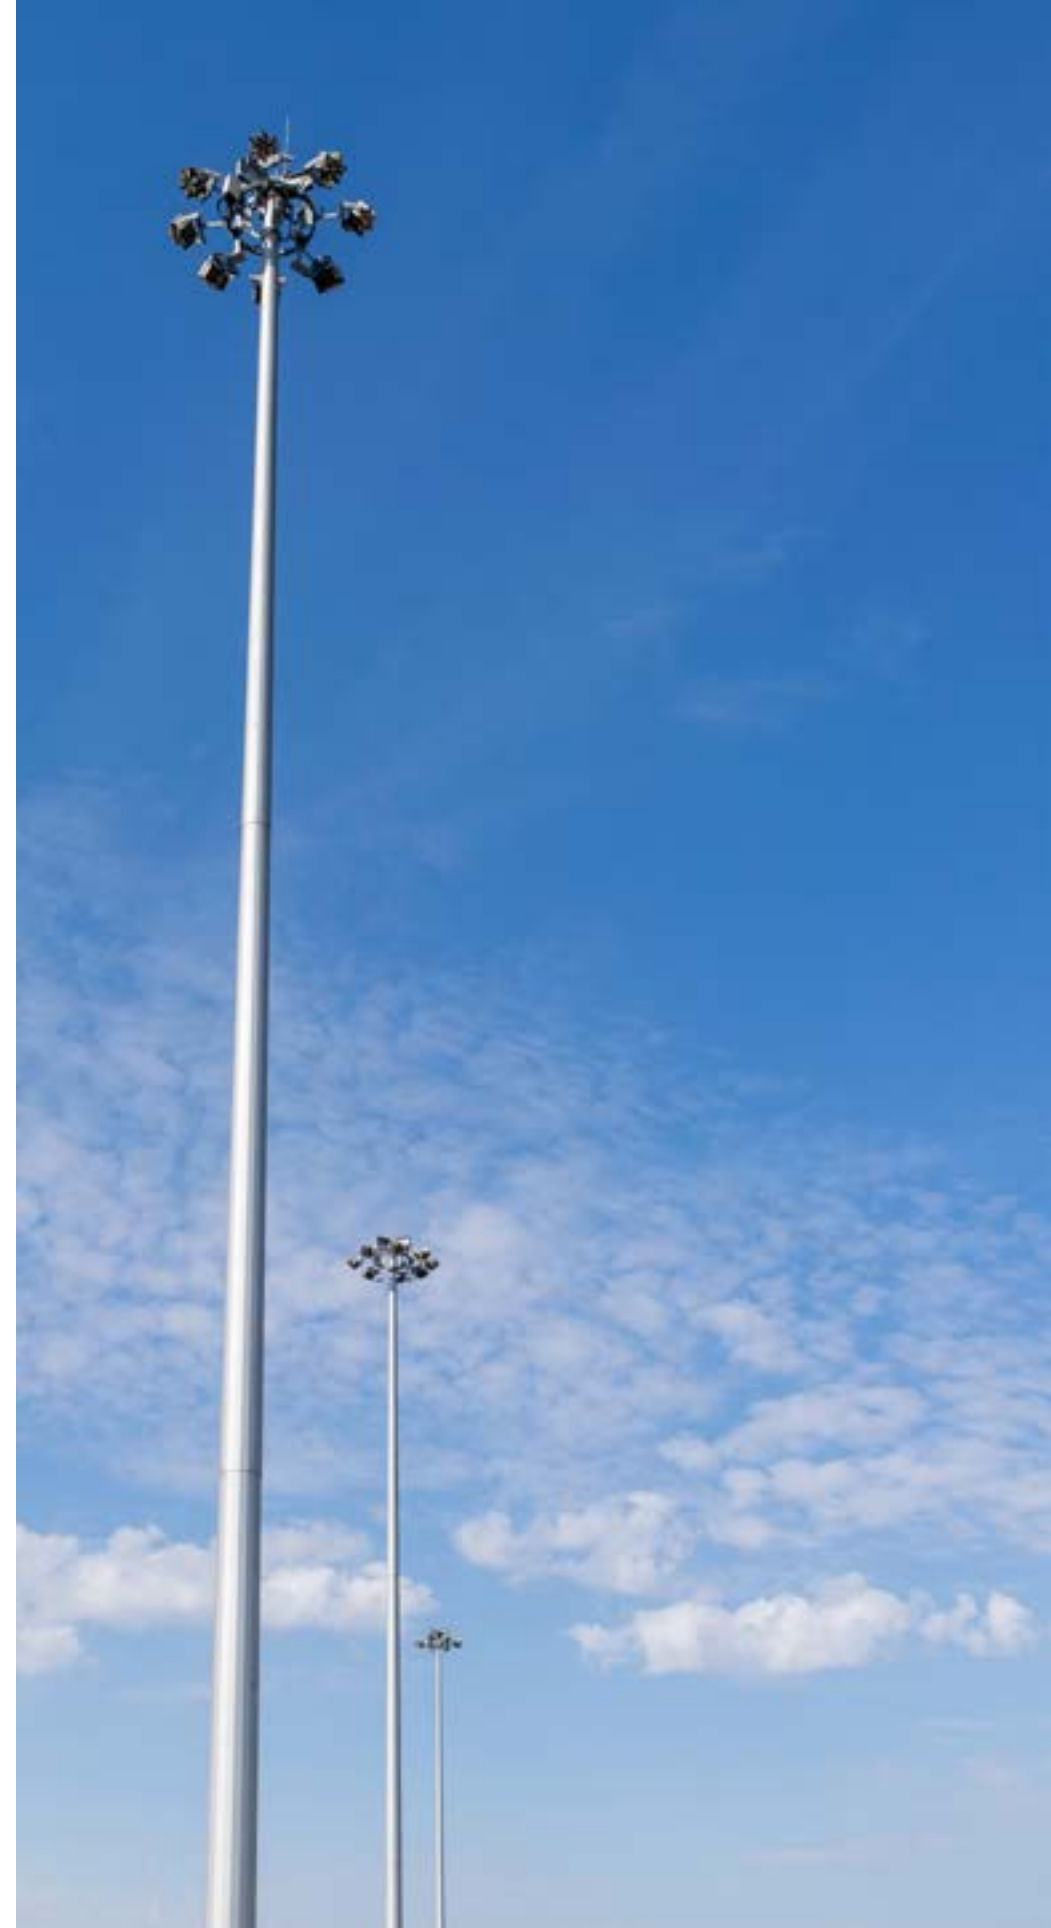

PROJEKTÖR DIREKLERİ



*Kamera ve
Mobesa
Direkleri*

KAMERA DİREKLERİ



SİNYALİZASYON DİREKLERİ



ENERJİ NAKİL HATTI DİREKLERİ



LED ARMATÜR LER VE PROJEKTÖRLER



PHX-1044/60

Güç : 60 W
Çalışma Voltaj : AC - 110/220V
Işık Akısı : 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 240 x 470 x 250 mm

PHX-1044/100

Güç : 100 W
Çalışma Voltaj : AC - 110/220V
Işık Akısı : 17.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 240 x 470 x 250 mm

PHX-1044/120

Güç : 120 W
Çalışma Voltaj : AC - 110/220V
Işık Akısı : 21.000 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 240 x 470 x 250 mm

PHX-1044/150

Güç : 150 W
Çalışma Voltaj : AC - 110/220V
Işık Akısı : 26.250 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 240 x 470 x 250 mm

48'lik

60'lik




PHX-1044/60-COB

Güç : 60 W
Çalışma Voltaj : AC - 110/220V
Işık Akısı : 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 240 x 470 x 250 mm

PHX-1044/80-COB

Güç : 80 W
Çalışma Voltaj : AC - 110/220V
Işık Akısı : 14.000 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 240 x 470 x 250 mm

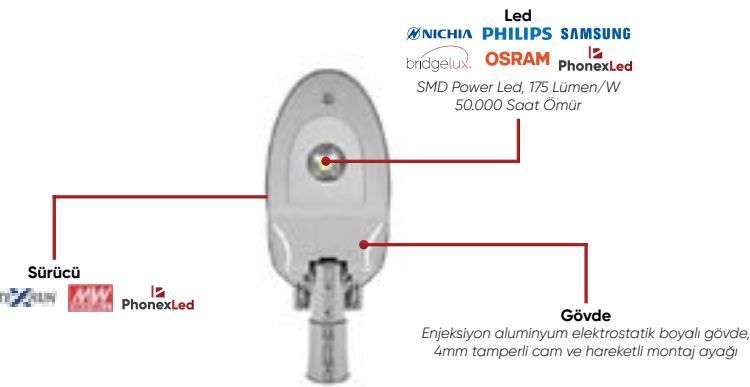

PHILIPS
Sürücü
OSRAM
PhonexLed

Gövde
Enjeksiyon alüminyum elektrostatik boyalı gövde,
4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı



PHX-1050

Güç : 50 W
Çalışma Voltaj : AC - 110/220V
Işık Akısı : 8.750 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 210 x 210 x 150 mm

PHX-1050/2

Güç : 100 W
Çalışma Voltaj : AC - 110/220V
Işık Akısı : 17.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 210 x 210 x 150 mm

PHX-1050/4

Güç : 200 W
Çalışma Voltaj : AC - 110/220V
Işık Akısı : 35.000 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 210 x 410 x 330 mm



PHX-1050/8

Güç : 400 W
Çalışma Voltaj : AC - 110/220V
Işık Akısı : 170.000 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 420 x 410 x 330 mm

PHX-1050/16

Güç : 800 W
Çalışma Voltaj : AC - 110/220V
Işık Akısı : 340.000 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 420 x 820 x 330 mm

PHX-1050/32

Güç : 1600 W
Çalışma Voltaj : AC - 110/220V
Işık Akısı : 680.000 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 840 x 820 x 330 mm



PHX-1020 Merceklili

Güç : 60 W
Çalışma Voltaj : AC - 110/220V
Işık Akısı : 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 500 x 300 x 120 mm

PHX-1022 Merceklili

Güç : 80 W
Çalışma Voltaj : AC - 110/220V
Işık Akısı : 14.000 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 500 x 300 x 120 mm

PHX-1024 Merceklili

Güç : 100 W
Çalışma Voltaj : AC - 110/220V
Işık Akısı : 17.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 500 x 300 x 120 mm

PHX-1020 Merceksiz


Güç : 60 W
Çalışma Voltaj : AC - 110/220V
Işık Akısı : 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 500 x 300 x 120 mm

PHX-1022 Merceksiz

Güç : 80 W
Çalışma Voltaj : AC - 110/220V
Işık Akısı : 14.000 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 500 x 300 x 120 mm


PHX-1024 Merceksiz

Güç : 100 W
Çalışma Voltaj : AC - 110/220V
Işık Akısı : 17.500 Lümen
Koruma Sınıfı : IP 65
Montaj Ölçüsü : 500 x 300 x 120 mm

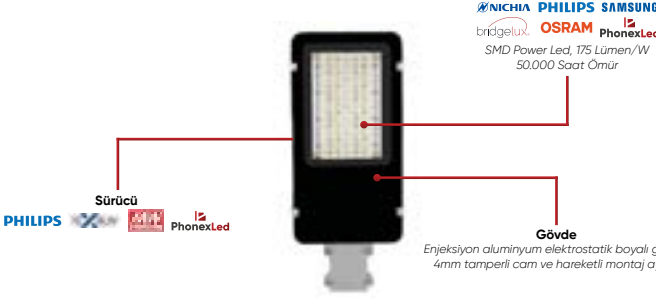


PHILIPS
Sürücü
OSRAM
PhonexLed

Gövde
Enjeksiyon alüminyum elektrostatik boyalı gövde,
4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı

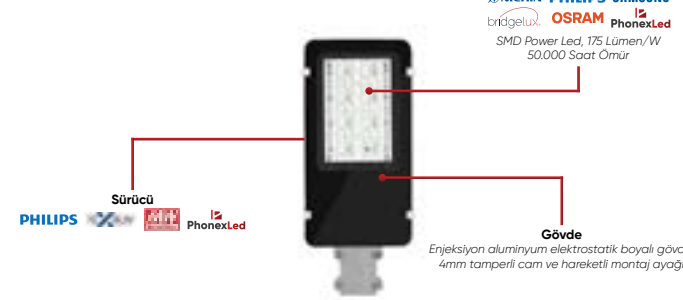

PHILIPS
Sürücü
OSRAM
PhonexLed

Gövde
Enjeksiyon alüminyum elektrostatik boyalı gövde,
4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı

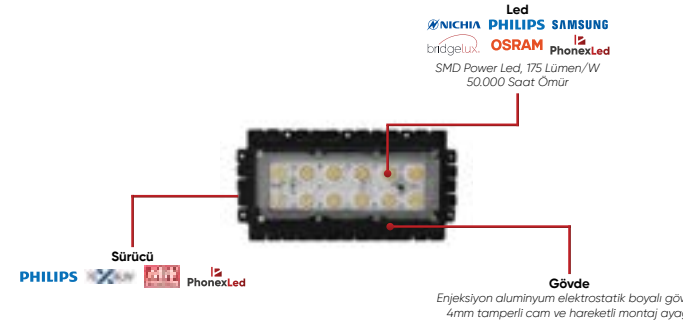

PHILIPS
Sürücü
OSRAM
PhonexLed

Gövde
Enjeksiyon alüminyum elektrostatik boyalı gövde,
4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı

TEDAŞ TİP POLİGON AYDINLATMA DİREKLERİ

ZA-50

ZA-51

ZA-52

ZA-53

REFERANSLARIMIZ



ÇAYIRALAN
BELEDİYESİ



YELİNESER
elektrik



Limak



YDA





Saray Mah. 675 Cad. No: 9/A
Kahramankazan/ANKARA

Tel : +90 312 484 06 83
Gsm : +90 532 445 06 84

zirvebayrakdiregi@gmail.com

zirveaydinlatmadiregi.com
zirvebayrakdiregi.com